วิธีใช้งานเครื่องสูบน้ำ

1. เปิดเบรคเกอร์ โดยการยกขึ้น (ON)
2. เลือกการทำงานแบบธรรมดาโดยการบิดสวิทซ์เลือกการทำงานไปที่ตำแหน่ง เปิด (MAN)

   เครื่องสูบน้ำทำงานหลอดไฟสีเขียวสว่าง แอมป์มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า

3. นั่นคือเปิดเครื่องสูบน้ำโดยการบิดสวิทซ์เลือกการทำงานไปที่ตำแหน่งปิด (OFF)
4. เลือกการทำงานแบบอัตโนมัติ โดยการบิดสวิทซ์เลือกการทำงานไปที่ตำแหน่ง อัตโนมัติ

   (AUTO)หลอดไฟสีแดงสว่างรอประมาณ 5-10 นาที หลอดไฟสีแดงดับเครื่องสูบน้ำ พร้อมที่จะทำงานอัตโนมัติ

   สังเกต โวลท์มิเตอร์ และแอมป์มิเตอร์เวลาเครื่องสูบน้ำทำงาน

วิธีแก้ไขเบื้องต้น

1. โวลท์มิเตอร์ไม่ขึ้น ไฟฟ้าดับหรือฟิวส์ขาด ปิดเบรคเกอร์โดยการโยกลง (OFF) แล้วทำการเปลี่ยนฟิวส์ใหม่ขนาดไม่เกิน 2A
2. หลอดไฟสีแดงสว่างให้รีเซ็ตกรู้แล้วกดปุ่มรีเซ็ต (RESET) ที่โอเวอร์โหลดแมคเนติก
3. หลอดไฟสีเขียวสว่างแต่เครื่องสูบน้ำไม่ทำงาน ให้รอสักครู่ ถ้ายังมีโอเวอร์โหลดสีแดง ให้กดปุ่มรีเซ็ต เครื่องสูบน้ำจะเริ่มทำงานได้ใหม่

แจ้งซ่อมระบบประปา

บริษัท ห้างร้าน .....
ที่อยู่ .....
โทร .....

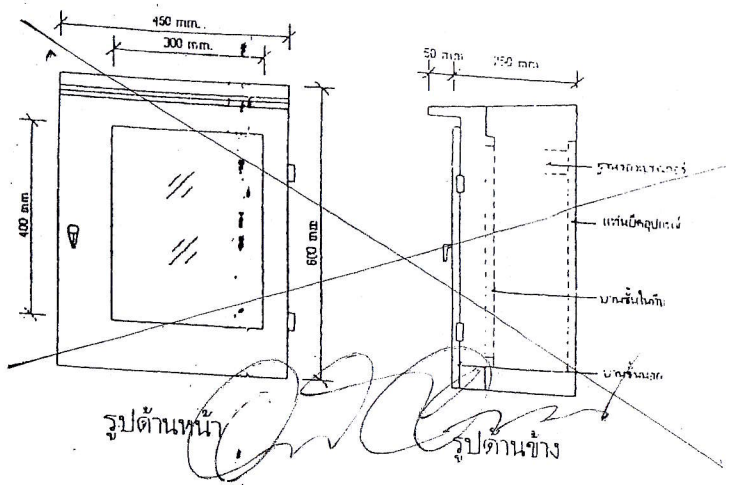

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.อาภรณ์ อัมพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าที่ ร.ต.อาภรณ์ อัมพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

8

ถังเก็บน้ำดิบ
ปล่อยน้ำดิบ
ท่อน้ำดิบเข้าถังเก็บ
ท่อน้ำดิบเข้าถังเก็บ
ท่อน้ำดิบเข้าถังเก็บ

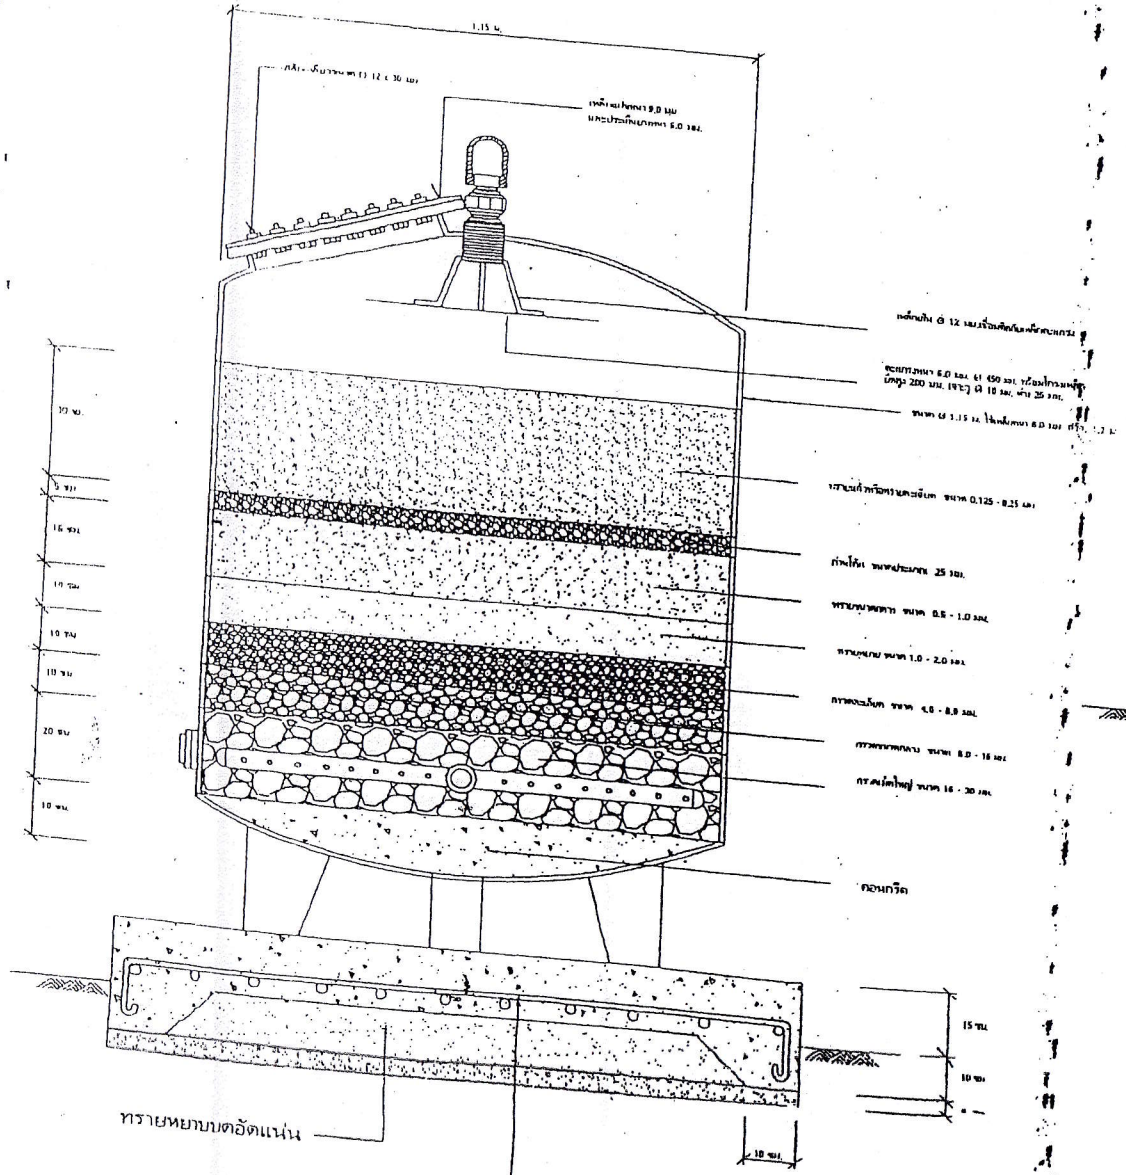

คอนกรีต 1 : 2 : 4

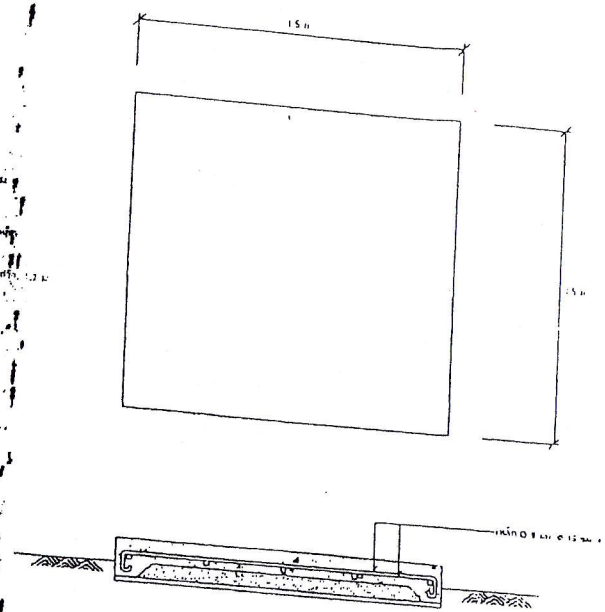

ฐานรากถังกรอง

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.อาทรณ์ อัมพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

11

โครงการ

งบประมาณปี 2552

หน้าแผนผัง

เจ้าของแบบ

ตรวจแบบ

แสดงแบบ

ฐานรากถังกรอง

ความเห็นชอบ

รายการแก้ไข

แผ่นที่