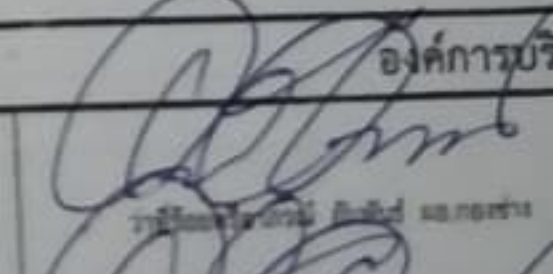
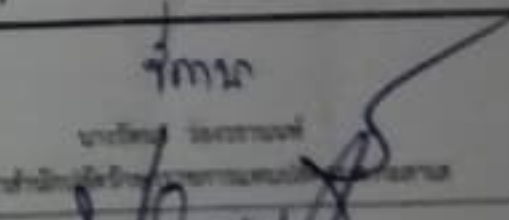
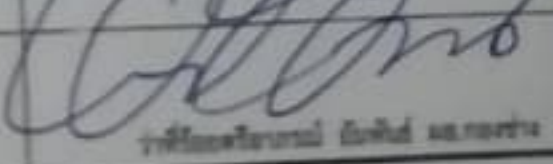
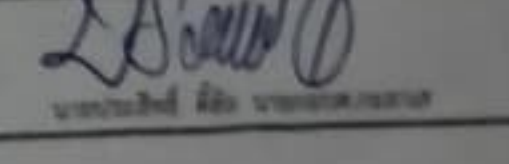


รายการประกอบกรขุดเจาะบ่อบาดาล

- ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๘ 6 นิ้ว หมู่ที่ 1 ใช้ท่อ PVC ๘ 6 นิ้ว (ชั้น 13.5) ความลึก 40-100 เมตร มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.
- กรณีขุดเจาะความลึกไม่ได้ 100 เมตร แต่ปริมาณน้ำ 5 ลบ.ม./ชม. จะต้องตัดค่างานคืนแก่องค์การบริหารส่วนตำบลละลาเส ตามแบบปร.4,ปร.5
- กรณีขุดเจาะแล้ว 100 เมตร แต่ปริมาณน้ำไม่ได้ 5 ลบ.ม./ชม. สามารถบอกเลิกสัญญาได้ เนื่องจากที่บริจาสำหรับขุดเจาะบ่อบาดาลไม่มีแล้ว
- กรณีบอกเลิกสัญญาจ้าง ถ้าหากมีค่าปรับจะต้องเสียค่าปรับก่อนจึงยกเลิกสัญญาจ้าง
- การขุดเจาะโครงการดังกล่าว ยึดตามแบบปร.4,ปร.5
- กรณีแบบปร.4 ขัดแย้งกัน ให้ยึดประโยชน์ราชการเป็นหลัก โดยการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลละลาเส			
เขียนแบบ		เขียน	
ตรวจแบบ		อนุมัติ	

ประมวลราคาก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๘ 6 นิ้ว หมู่ที่ 1 ใช้ท่อ PVC ๘ 6 นิ้ว (ชั้น 13.5) ความลึก 40-100 เมตร และมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. (รายละเอียดตามแบบแปลน บ่อบาดาล กักตุน) แบบ ปร.4
 สถานที่ขุดเจาะ หมู่ที่ 1 ต.ละลาเส อ.สิกา จ.ศรีสะเกษ
 กำหนดราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 23 / สิงหาคม / 2561 แผ่นที่ 1 / 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.	งานขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมท่อ PVC ๘ 6 นิ้ว(13.5) (ราคาน้ำหนักซีเมนต์รวม 29.65-29.99 น. ณ 23 ส.ค. 2561)	100	เมตร			2,120	212,000	212,000	ค่าท่อ PVC ๘ 6 นิ้ว 13.5
2.	ท่อ PVC ๘ 1.5 นิ้ว (ชั้น 8.5)	80	เมตร	28.03	2,242.40			2,242.40	
3.	เครื่องสูบน้ำขนาด 1.50 x 1.50 x 0.15 ม.	0.33	ลบ.ม.	1,789.60	590.57			590.57	
4.	เครื่องสูบน้ำขนาด 1.5 แรงม้า (ปั๊มไฮดรอลิก) พร้อมสายไฟฟ้า 220 V. และเชื้อเพลิง	1	เครื่อง	32,000	32,000			32,000	
5.	สายไฟฟ้า (ขนาดหรือรูปทรง) (เหล็กข้ออ้อย)	100	เมตร	17	1,700			1,700	
6.	สะพานไฟฟ้า (100 A)	1	ตัว	250	250			250	
7.	ตู้ควบคุม	1	ตู้	12,000	12,000			12,000	
8.	เคเบิล 1.5 นิ้ว	1	ตัว	385	385			385	
9.	ชุดลูกถ้วย	2	ชุด	600	1,200			1,200	
10.	ข้อต่อใยแก้ว PVC ๘ 1.5 นิ้ว	20	อัน	16.82	336.40			336.40	
11.	ข้อต่อใยแก้ว PVC ๘ 1.5 นิ้ว	20	อัน	16.82	336.40			336.40	
12.	กรวด 1,000 กรัม	3	กระป๋อง	450	1,350			1,350	
13.	ท่อ PVC ๘ 2 นิ้ว (8.5) ท่อป็นชนิดกักน้ำใส พร้อมชุดกลองเสียง	88	เส้น	112.15	9,869.20	100	8,800	18,669.20	
14.	สายเคเบิลวาง (สายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร)	350	เมตร	12.50	4,375			4,375	
15.	ลวดลวดนิยมน	1	กก.	250	250			250	
16.	ป้ายระหวางดำเนินการ	1	ป้าย	1,000	1,000			1,000	
17.	ป้ายเหล็ก	1	ป้าย	3,000	3,000			3,000	
	ค่างานขุดเจาะบ่อบาดาล(ข้อ 1)							212,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (ข้อ 2-15)							75,684.97	
	รวมงานป้ายโครงการและป้ายระหวางดำเนินการ							4,000.00	

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (ราคาอ้างอิง)
 ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ....โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๘ 6 นิ้ว หมู่ที่ 1 ใช้ท่อ PVC ๘ 6 นิ้ว (ชั้น 13.5) ความลึก 40-100 เมตร และมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลละลาเส.....
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....297,600.....บาท
- วันที่กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ราคาอ้างอิง).....23 สิงหาคม พ.ศ. 2561.....
 เป็นเงิน 296,000 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)..... 1 โครงการ.....
- แหล่งที่มาของราคากลางงานก่อสร้าง(ราคาอ้างอิง)
- 4.1.....กรมบัญชีกลาง.....
- 4.2.....พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ.....
- 4.3.....ท้องถิ่น.....
- รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- 5.1.....ว่าที่ร้อยตรีอารักษ์ อัมพันธ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ.....
- 5.2.....นางสาวชนัญชิตา แก้วประจักษ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล(ชก.) กรรมการ.....
- 5.3.....นางสาวอุทุมพร พลเดช ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ชง.) กรรมการ.....
- 5.4.....นายทวีป สุกใส ตำแหน่งประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 1 กรรมการ.....
- 5.5.....นายจันทน์ เขียวขี้ ตำแหน่งประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 1 กรรมการ.....