


## ขยายผนัง -ประตู

มาตราส่วน 1:50

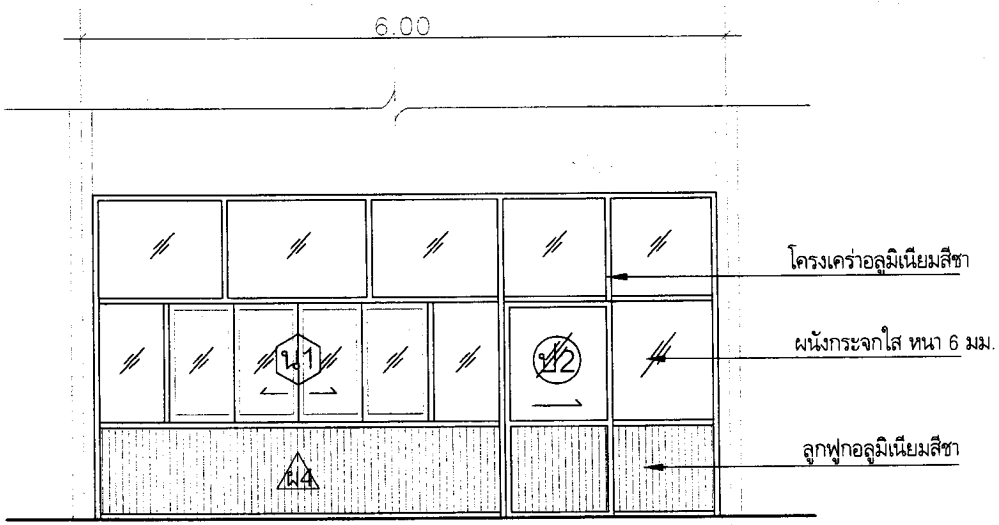


## ขยายผนัง -หน้าต่าง

มาตราส่วน 1:50




### แบบขยายประตู (ป2)
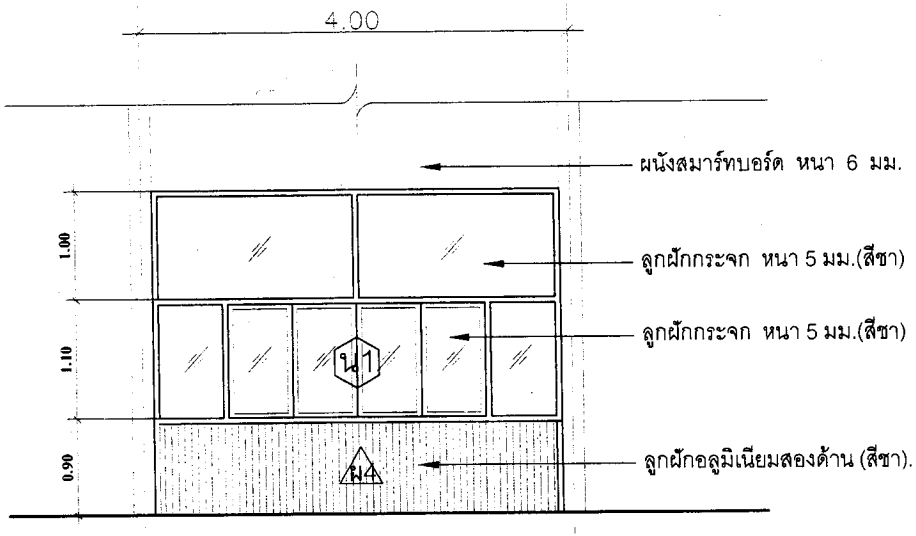
| | |
|---|---|
| ชนิดบาน | ประตูบานเลื่อน |
| วงกบ | อลูมิเนียม ขนาด 2"x4"(ระบุสีภายหลัง) |
| กรอบบาน | อลูมิเนียม (ระบุสีภายหลัง) |
| ลูกฟัก | กระจกใสหนา 6 มม./ลูกฟูกอลูมิเนียม |
| มุ้งลวด | - |
| บานพับ | - |
| ล็อค | ชุดมาตรฐาน |
| มือจับ | WP.รุ่นระบุภายหลัง |
| อุปกรณ์ | - |
| หมายเหตุ | - |

## แบบขยายประตู (ป2)

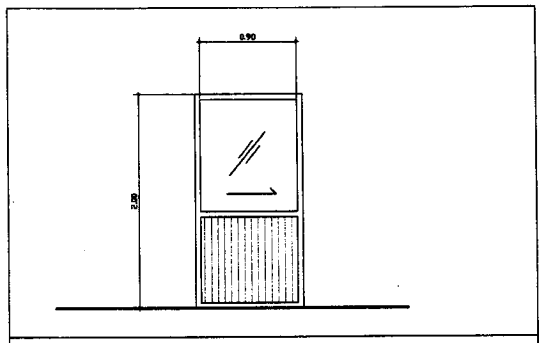


### แบบขยายหน้าต่าง (น1)

| | |
|---|---|
| ชนิดบาน | หน้าต่างบานเลื่อน |
| วงกบ | อลูมิเนียม (ระบุสีภายหลัง) |
| กรอบบาน | อลูมิเนียม (ระบุสีภายหลัง) |
| ลูกฟัก | กระจกใสหนา 6 มม. |
| มุ้งลวด | - |
| บานพับ | - |
| ล็อค | ชุดมาตรฐาน |
| มือจับ | ยี่ห้อ.รุ่นตามมาตราฐาน |
| อุปกรณ์ | - |
| หมายเหตุ | - |

สำเนาถูกต้อง

(ว่าที่ ร.ต.อาภรณ์ อัมพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
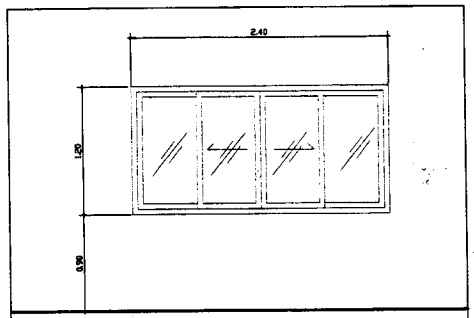
## แบบขยายหน้าต่าง (น1)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส | โครงการ: ปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ | เขียนแบบ: นายสิทธิพร ศรีคง | วิศวกรโยธา: นายสัญญา ปัญจะ ภย.28701 / นายทนงศักดิ์ บุญพา สย.10971 | ตรวจสอบ: (ว่าที่ ร.ต.อาภรณ์ อัมพันธ์) ผอ.กองช่าง | เห็นชอบ: (นางรัตนา ว่องวรานนท์) รก.ปลัด อบต.กะลาเส | อนุมัติ: (นายประสิทธิ์ อีสอ) นายก อบต.กะลาเส | แบบแสดง: ขยายประตู– หน้าต่าง | วัน / เดือน / ปี | แผ่นที่ 18 | แบบเลขที่ | จำนวน 22 |